
RWT75



RWT75 Alüminyum Sistemi, Özel yalıtım malzemeleri ile düşük uf değerleri sağlayan, yüksek ısı ve statik performanslı ısı yalıtımlı alüminyum kapı ve pencere sistemidir. 75 mm kasa derinliği, 85 mm kanat derinliği; 2 mm ve 1,4 mm et kalınlığında profil seçenekleri mevcuttur. Kapılar hemyüzlüdür. Kapılarda esik sistemi vardır ve profil içerisine özel yalıtım malzemeleri konularak daha fazla yalıtım sağlanır ve 34 mm ısı bariyerine sahiptir. Normal açılım, çift eksen, vasistas, çekmesürme, katlanır, açılım kullanım seçenekleriyle birlikte PVC açılım aksesuarlarına uygun kanat alternatifleri mevcuttu

RWT75 Aluminium System is a heat insulated aluminum door and window system with high heat and static performance, providing low uf values with special insulation materials. 75 mm case depth, 85 mm wing depth; Profile options with 2 mm and 1.4 mm wall thickness are available. Doors are flat. There is a threshold system on the doors and special insulation materials are placed inside the profile to provide more insulation and have a 34 mm heat barrier. There are wing alternatives suitable for PVC opening accessories, with normal opening, double axis, transom, sliding, folding, opening usage options.

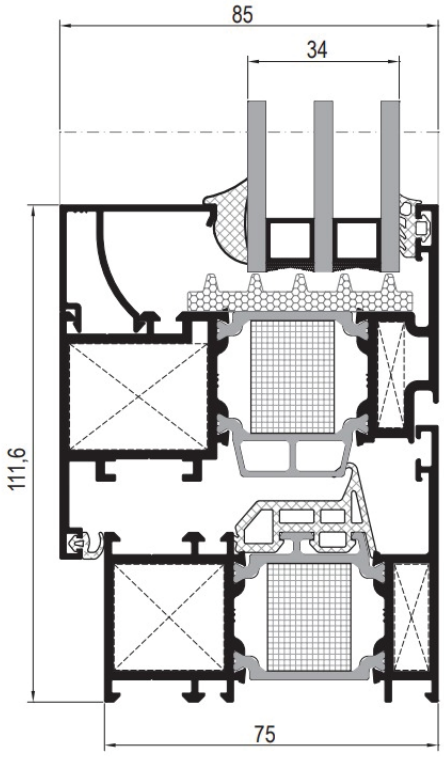

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / *FRAME DEPTH*	75mm
KANAT DERİNLİĞİ / *VENT DEPTH*	65/85mm
PROFİL ET KALINLIĞI / *PROFILE GLASS THIKNESS*	1,6 / 2mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / *MAX. GLASS THICKNESS*	48mm / 58mm
ISI BARİYERLERİ / *THERMAL INSULATION BAR*	34mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES	**KAPI** DOOR	**PENCERE** WINDOW
İÇE AÇILIR / *INWARD OPENING*	•	•
DIŞA AÇILIR / *OUTWARD OPENING*	•	•
VASİSTAS / *BOTTOM HUNG*		•
İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI / *INWARD OPENING COPLANAR DOOR*	•	
ÇİFT EKSEN AÇILIM / *TILT&TURN OPENING*	•	•
PVC AKSESUAR İÇİN KANAT / *VENT FOR PVC ACCESSORIES*	•	•
ÇEK&SÜR / *TILT&SLIDE*	•	•