
RWT64



RWT64 Alüminyum Sistemi, 64 mm kasa derinliğine sahip olan ısı yalıtımlı alüminyum kapı ve pencere sistemidir. 74,2 mm kanat derinliği ve 1,6/1,8/2 mm et kalınlığına sahip profil seçenekleri mevcuttur. 24 mm ısı bariyeri ve 44 mm maksimum cam kalınlığı bulunmaktadır. Normal açılım, çift eksen, vasistas, çekmesürme, katlanır açılım kullanım seçenekleriyle birlikte PVC açılım aksesuarlarına uygun kanat profil seçenekleriyle uygulamada kolaylık sağlar.

RWT64 Aluminium System is a heat-insulated aluminum door and window system with a case depth of 64 mm. Profile options with 74.2 mm blade depth and 1.6/1.8/2 mm wall thickness are available. It has a heat barrier of 24 mm and a maximum glass thickness of 44 mm. It provides convenience in application with normal opening, double axis, transom, pull-sliding, folding opening usage options as well as wing profile options suitable for PVC opening accessories.

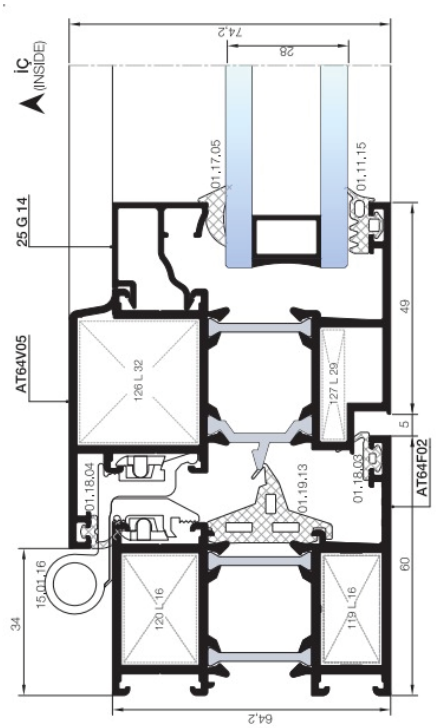

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES	
KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	64,2 mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	74,2 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,6/1,8/2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	44 mm
ISI BARİYERİ / THERMAL INSULATION BARS	24 mm

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES	
HAVA GEÇİRGENLİĞİ / AIR PEREABILITY	CLASS 4 (600 pa)
SU SIZDIRMAZLIĞI / WATERTIGHTNESS	9A (600 pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM / RESISTANCE TO WIND LOAD	B4/C4 (1600 pa)
ISI YALITIM DEĞERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF)	2,980 W/m²k