
RWT55



RWT55 Alüminyum Sistemi, Isı yalıtımlı kapı ve pencere sistemi olup 55 mm kasa derinliğine ve 65 mm kanat derinliğine sahiptir. Normal açılım, çift eksen, vasistas, çekme-sürme, katlanır, pivot açılım kullanım seçenekleriyle birlikte yüksek statik degerler için griyajlı orta kayıt profil seçenekleri ve PVC açılım aksesuarlarına uygun kanat profilleri bu sistem içinde yer almaktadır.

RWT55 Aluminium System is a heat insulated door and window system with 55 mm frame depth and 65 mm wing depth. With normal opening, double axis, transom, pull-sliding, folding, pivot opening usage options In addition to this, there are gray grille middle register profile options for high static values and wing profiles suitable for PVC opening accessories are included in this system.

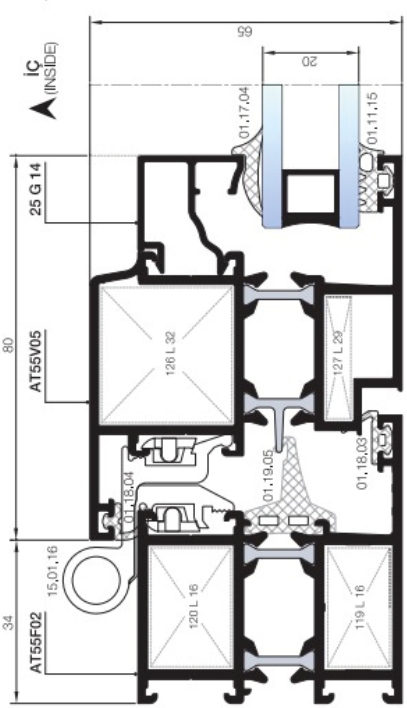

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES	
KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	55 mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	65 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,6/1,8/2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	36 mm
ISI BARİYERİ / THERMAL INSULATION BARS	14,8 mm

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES		
HAVA GEÇİRGENLİĞİ / AIR PERMEABILITY	EN 12207	CLASS 4 (600 pa)
SU SIZDIRMAZLIĞI / WATER TIGHTNESS	EN 12208	9A (600 pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM / RESISTANCE TO WIND LOAD	EN 12210	C4 (1600 pa)
ISI YALITIM DEĞERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF)	EN 10077-2	3,382 W / m² k
AKUSTİK PERFORMANS DEĞERİ / ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE	EN 12758	32 (-1; -5) db